



LYOPRO
LED PROFILE


Tecnología LED lineal flexible a 230V, para iluminación de uso interior o exterior a nivel profesional, donde se presentan distintas opciones en potencias, temperaturas de color y siempre con altas prestaciones en eficiencia energética. Con las tiras LYOPRO a 230V podemos hacer hasta 50 mts sin caída de tensión lo que facilita las instalaciones.

Flexible linear LED technology at 230V, for indoor or outdoor lighting at a professional level, where different options are presented in powers, color temperatures and always with high performance in energy efficiency. With the LYOPRO strips at 230V we can make up to 50 meters without voltage drop which facilitates the installations.

Technologie LED linéaire flexible à 230V, pour l'éclairage intérieur ou extérieur à un niveau professionnel, où différentes options sont présentées en puissances, températures de couleur et toujours avec des performances élevées en matière d'efficacité énergétique. Avec les bandes LYOPRO à 230V, nous pouvons faire jusqu'à 50 mètres sans chute de tension, ce qui facilite les installations.

Tiras 230V
Strips 230V
Bandes 230V


TUCSON 10w/m · IP65 · 230v · Cri>80

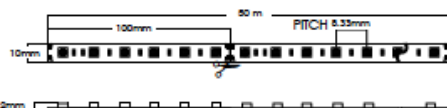

Aplicaciones / Applications / Applications:
 Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminación técnica y decorativa.
 Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
 Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, l'éclairage technique et décoratif.

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur.

Referencia Reference Référence	CCT(K)	Lumens/M	Lumens/W	PVP/M
84084	2700K	970 lm/m	97 lm/W	18,95€
84085	3000K	990 lm/m	99 lm/W	
84086	4000K	1010 lm/m	101 lm/W	
84087	6000K	1030 lm/m	103 lm/W	




Características técnicas / Technical data / Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roule	500 W
CRI <i>CRI</i>	>80
Leds/m <i>Leds/m</i>	120 LED/M
Pitch <i>Pitch</i>	8,33 MM
SDCM <i>SDCM</i>	±3
Corte min. / Min. Cutting Length / Min. coupure	100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau	50 M
Vida útil / Life time / Durée de vie	75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement	-20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc	Si / Yes / Oui
PCB <i>PCB</i>	3 oz
Longitud max. / Max length. / Longueur max.	50 M

Kit de conexión 230v
 Ref: 80054
 PVP: 6,95€




Perfiles / Profiles / Profilés

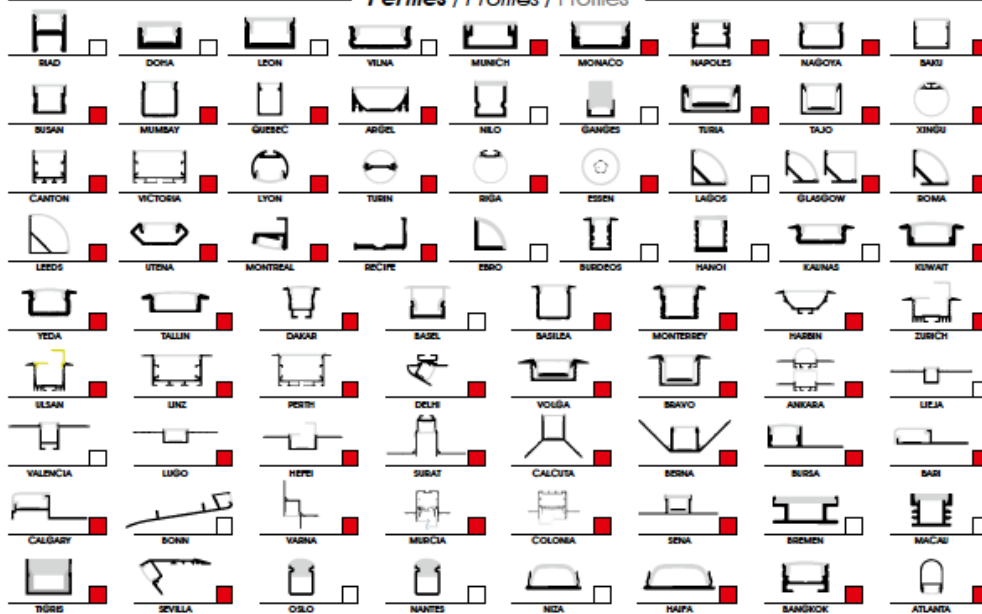

■ Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. □ Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.




TEXAS 14w/m · IP65 · 230v · Cri>80



Aplicaciones / Applications / Applications:
 Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminación técnica y decorativa.
 Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
 Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, éclairage technique et décoratif.
 Importante instala dispozitor de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur.

Referencia Reference Référence	CCT(K)	Lumens/M	Lumens/W	PVP/M
80018	2200k	1350 lm/m	96 lm/W	22,95€
80019	2700k	1358 lm/m	97 lm/W	
80020	3000k	1386 lm/m	99 lm/W	
80021	4000k	1414 lm/m	101 lm/W	
80022	6000k	1442 lm/m	103 lm/W	24,95€
84120	ROJO / RED / ROUGE	343 lm/m	25 lm/W	
84121	AZUL / BLUE / BLEU	252 lm/m	18 lm/W	
84122	VERDE / GREEN / VERT	1820 lm/m	130 lm/W	
84123	AMARILLO / YELLOW / JAUNE	1442 lm/m	103 lm/W	
84124	ROSA / PINK / ROSE	861 lm/m	62 lm/W	

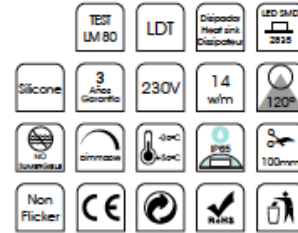


Características técnicas / Technical data / Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis	720 W
CRI CR	>80
Leds/m Leds/m	120 LED/M
Pitch Pitch	6,33 MM
SDCM SDCM	±3
Corte min. / Min. Cutting Length / Min. coupe	100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau	50 M
Vida útil / Life time / Durée de vie	75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement	-20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc	Si / Yes / Oui
PCB PCB	3 oz
Longitud max. / Max length / Longueur max.	50 M

Kit de conexión 230v
 Ref.: 80054
 PVP: 6,95€



Perfiles / Profiles / Profilés

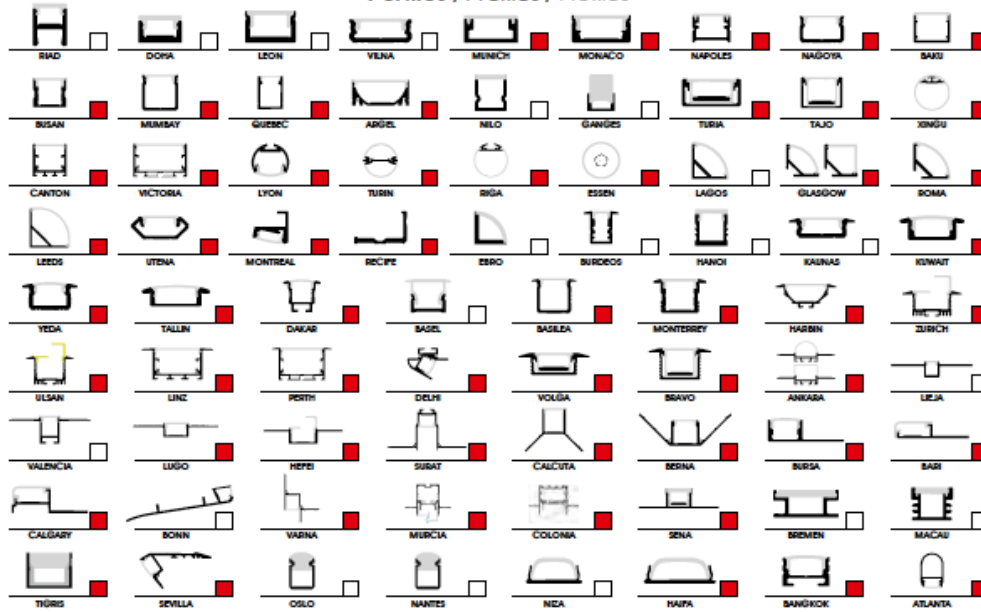

VEGAS 18w/m · IP65 · 230v · Cri>80



Aplicaciones / Applications / Applications:
 Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminación técnica y decorativa.
 Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
 Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, l'éclairage technique et décoratif.

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur.

Referencia Reference Référence	CCT(K)	Lumens/M	Lumens/W	PVP/M
80046	2700k	1746 lm/m	97 lm/W	26,95€
80047	3000k	1782 lm/m	99 lm/W	
80048	4000k	1818 lm/m	101 lm/W	
80049	6000k	1854 lm/m	103 lm/W	



Características técnicas / Technical data / Caractéristiques techniques


Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Rouleau	900 W
CRI CRI	>80
Leds/m Leds/m	120 LED/M
Pitch Pitch	8,33 MM
SDCM SDCM	≤3
Corte min. / Min. Cutting Length / Min. coupure	100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau	50 M
Vida útil / Life time / Durée de vie	75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement	-20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc	Si / Yes / Oui
PCB PCB	3 oz
Longitud máx. / Max length. / Longueur max.	50 M

Kit de conexión 230v

Ref: 80054
PVP: 6,95€



Perfiles / Profiles / Profils

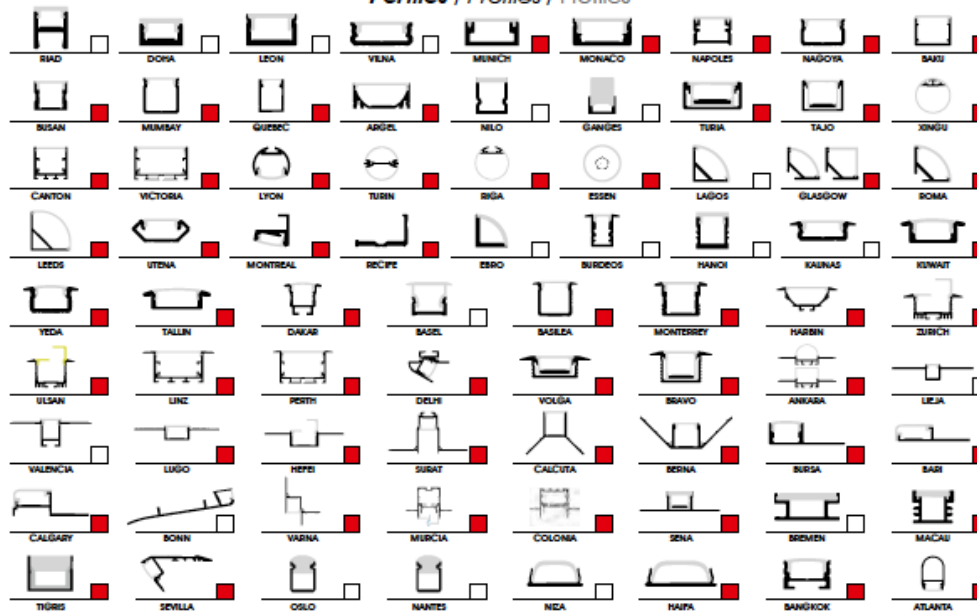



Aplicaciones / Applications / Applications:
 Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminación técnica y decorativa.
 Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
 Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, l'éclairage technique et décoratif.

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur.


Referencia Reference Référence	CCT(K)	Lumens/M	PVP/M
80051	RGB (Multicolor)	600 lm/m	
		Rojo 120 lm/m	32,95€
		Verde 930 lm/m	
		Azul 100 lm/m	



Características técnicas / Technical data / Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis	700 W
CRI / CRI	>80
Leds/m Leds/m	60 LED/M
Pitch / Pitch	16,7 MM
SDCM / SDCM	≤3
Corte min. / Min. Cutting Length / Min. coupure	100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau	50 M
Vida útil / Life time / Durée de vie	75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement	-20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc	Si / Yes / Oui
PCB / PCB	3 oz
Longitud máx. / Max length. / Longueur max.	30 M

Perfiles / Profiles / Profilés

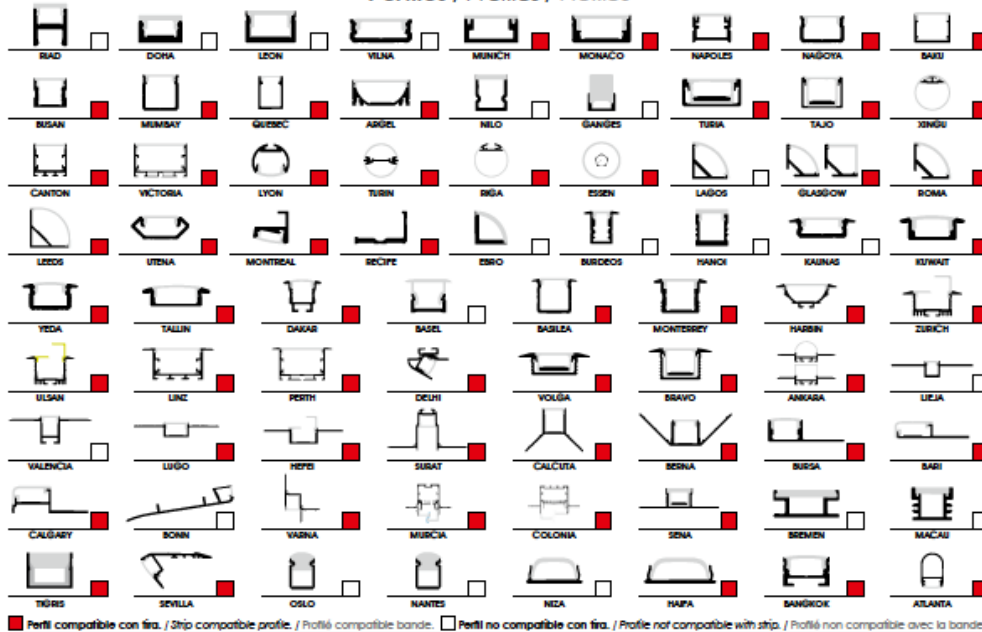

FRESNO 10w/m COB · IP65 · 230v · Cri>80



Aplicaciones / Applications / Applications:
 Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminación técnica y decorativa.
 Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
 Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, éclairage technique et décoratif.

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur.


Referencia Reference Référence	CCT(K)	Lumens/M	Lumens/W	PVP/M
84134	2700k	900 lm/m	90 lm/W	31,95€
84135	3000k	950 lm/m	95 lm/W	
84136	4000k	1000 lm/m	100 lm/W	
84137	6000k	1100 lm/m	110 lm/W	



Características técnicas / Technical data / Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis	500 W
CRI CRI	>80
Leds/m Leds/m	600 LED/M
Pitch Pitch	Led continuo / Continuous led / Led continue
SDCM SDCM	≤3
Corte min. / Min. Cutting Length / Min. coupure	50 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau	20 M
Vida útil / Life time / Durée de vie	75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement	-20 + 50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc	Si / Yes / Oui
PCB PCB	3 oz
Longitud max. / Max length. / Longueur max.	50 M

Perfiles / Profiles / Profilés

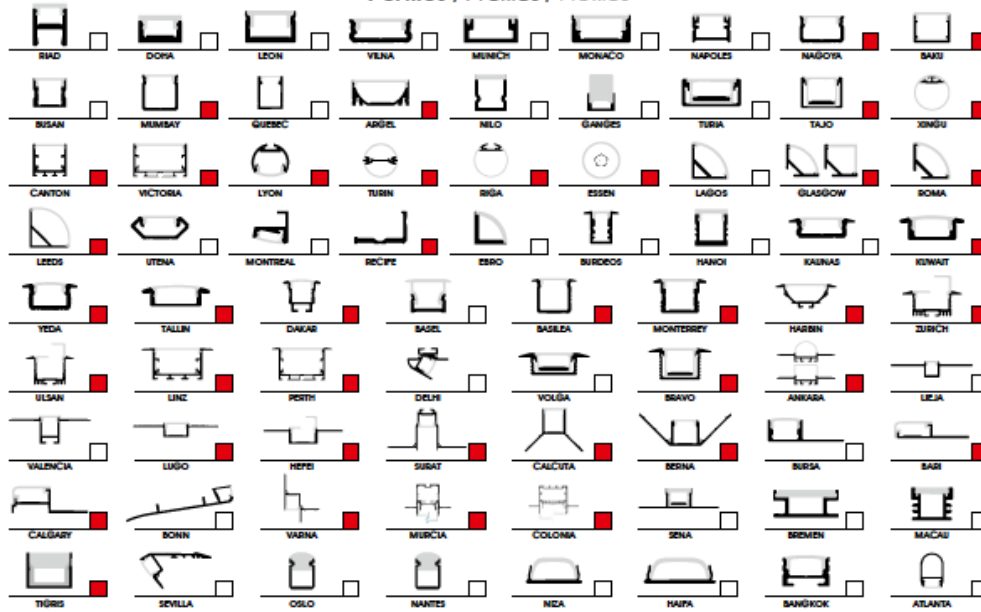

Servicio de corte a medida / Cut to size service / Service de coupe sur mesure

Servicio que disponemos para nuestros clientes donde les ofrecemos la posibilidad de realizar la manipulación necesaria ya sea cortar tanto en frío como en caliente o soldadura, para conseguir un nivel óptimo de acabado en nuestros finos según la exigencia de la obra.
Service that we have for our clients where we offer them the possibility of carrying out the necessary manipulation, whether it is cuts in strips, profiles or welds, to achieve an optimal level of finish in our strips according to the requirements of the work.
Service que nous avons pour nos clients où nous leur offrons la possibilité d'effectuer les manipulations nécessaires, qu'il s'agisse de coupes en bandes, de profilés ou de soudures, pour obtenir un niveau de finition optimal de nos bandes selon les exigences du travail.

Opciones de corte / Exhibitor briefcase profiles / Options de coupe

	PVP
Soldadura monocolor inicio + 20cm. cable / Monocolor soldering start + 20cm. wire / Début de soudage monochrome + 20cm. fil	90020 3,95€
Soldadura monocolor inicio + 50cm. cable / Monocolor soldering start + 50cm. wire / Début de soudage monochrome + 50cm. fil	90021 4,25€
Soldadura monocolor inicio + 1m. cable / Monocolor soldering start + 1m. wire / Début de soudage monochrome + 1m. fil	90022 4,45€
Soldadura monocolor inicio + 2m. cable / Monocolor soldering start + 2m. wire / Début de soudage monochrome + 2m. fil	90029 5,95€
Soldadura monocolor inicio + 3m. cable / Monocolor soldering start + 3m. wire / Début de soudage monochrome + 3m. fil	90030 7,25€
Soldadura monocolor inicio + 4m. cable / Monocolor soldering start + 4m. wire / Début de soudage monochrome + 4m. fil	90031 8,25€
Soldadura monocolor inicio + 5m. cable / Monocolor soldering start + 5m. wire / Début de soudage monochrome + 5m. fil	90032 9,95€
Soldadura empalme monocolor / Single color joint weld / Soudure unicolore	90023 5,25€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 20cm. cable / RGB/RGBW soldering start + 20cm. wire / Début de soudage RGB/RGBW + 20cm. fil	90024 5,95€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 50cm. cable / RGB/RGBW soldering start + 50cm. wire / Début de soudage RGB/RGBW + 50cm. fil	90025 6,45€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 1m. cable / RGB/RGBW soldering start + 1m. wire / Début de soudage RGB/RGBW + 1m. fil	90026 6,95€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 2m. cable / RGB/RGBW soldering start + 2m. wire / Début de soudage RGB/RGBW + 2m. fil	90033 8,45€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 3m. cable / RGB/RGBW soldering start + 3m. wire / Début de soudage RGB/RGBW + 3m. fil	90034 10,45€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 4m. cable / RGB/RGBW soldering start + 4m. wire / Début de soudage RGB/RGBW + 4m. fil	90035 11,95€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 5m. cable / RGB/RGBW soldering start + 5m. wire / Début de soudage RGB/RGBW + 5m. fil	90036 12,95€
Soldadura empalme RGB/RGBW / RGB/RGBW solder joint / Joint de soudage RVB/RGBW	90027 9,95€
Corte de perfil aluminio / Aluminum profile cutting / Coupe de profilé en aluminium	90028 2,95€
Sellado IP65 para perfil estanco / IP65 sealing for watertight profile / Étanchéité IP65 pour profilé étanche	90040 15,95€
Montaje perfil TURIN / TURIN profile mounting / Montage du profilé TURIN	90060 29,95€
Montaje perfil ESSEN / ESSEN profile mounting / Montage du profilé ESSEN	90061 32,95€
Montaje perfil suspensión / Suspension profile assembly / Assemblage du profilé de suspension	90062 9,95€
Montaje sensor on/off y sensor puertas / Assembly of on/off sensor and door sensor / Assemblage du capteur marche/arrêt et du capteur de porte	90070 7,95€
Montaje sensor de movimiento / Motion Sensor Mount / Support de capteur de mouvement	90071 9,95€
Montaje perfil + difusor completo / Profile assembly + complete diffuser / Ensemble profilé + diffuseur complet	90072 9,95€

* Otras opciones de corte consultar / * Consult other cutting options / * Consulter les autres options de coupe



LYOPRO
LED PROFILE

