

HOJA DE DATOS TÉCNICOS



DENOMINACIÓN:
MINUTERO DE ESCALERA ELECTRÓNICO

ARTÍCULO:
KPS-TEMPO10ELEC

- Alimentación 230VAC, 50-60Hz
- 1 Contacto de 16A/250VAC
- Temporización de 30 seg a 10 min
- Rearmable
- Apto para funcionamiento a 3 y 4 hilos, reconocimiento automático
- Conmutador manual ON/AUTO
- Capacidad de 100mA de pulsadores de neón
- 1 módulo de carril DIN
- Capacidad de contacto:
 - Incandescencia: 2.300W
 - Fluorescencia: 1.000VA
 - Bajo consumo y LED: 400VA
- Según EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008, EN 60669-2-3:2006



Diagramas de cableado

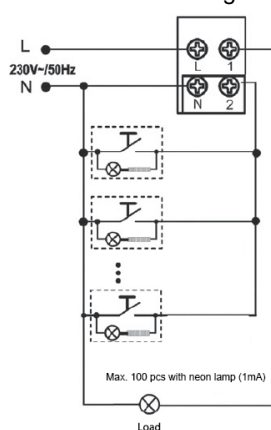


Diagrama de cableado
conexión a 3 hilos

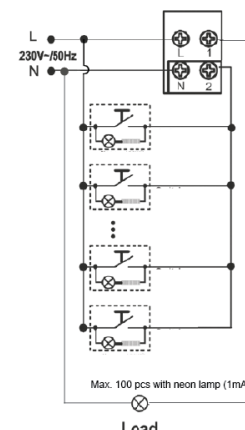


Diagrama de cableado
conexión a 4 hilos

Artículo	Código	Funcionamiento	Temporización	Capacidad de Contacto
KPS-TEMPO10ELEC	350200163	Electrónico	30 seg a 10 min	Incandescencia: 2300W / Fluorescencia: 1000VA / Bajo consumo y LED: 400VA